Samsung M8800
Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶

Žiūrėti — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

Kitas žingsnis — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą;

→ pavyzdžiui: Paspauskite **Meniu** → **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Meniu**, tada **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

Laužtiniai skliaustai — telefono

[ ] mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (rodo mygtuką Įjungti / Išeiti iš meniu)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis Bluetooth QD ID: B014450.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „DivX®“ yra registruotas „DivX, Inc.“ prekės ženklas ir naudojamas pagal licenciją.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc.“ Tai oficialus „DivX“ sertifikuotas įrenginys, kuriuo galima peržiūrėti „DivX“ vaizdo įrašus. Atkuria „DivX®“ vaizdo įrašus iki 320x240. Gali atkurti „DivX®“ vaizdo įrašus iki 720x480.

APIE „DIVX“ VAIZDO TRANSLIACIJOS PAGAL PAREIKALAVIMĄ (VOD) PASLAUGĄ

Šis „DivX®“ sertifikuotas įrenginys privalo būti užregistruotas su „DivX“, kad juo galima būtų paleisti „DivX“ vaizdo transliacijos pagal pareikalavimą (VOD) turinį. Pirmiausia sukurkite „DivX VOD“ registracijos kodą, skirtą jūsų įrenginiui ir pateikite jį registracijos metu. [Svarbu: „DivX VOD“ turinys yra apsaugotas „DivX DRM“ (Digital Rights Management) sistema, apribojančia atkūrimą ir leidžiančia vaizdą paleisti tik su „DivX“ sertifikuotais įrenginiais. Jei bandote leisti „DivX VOD“ turinį, kuris nėra patvirtintas jūsų įrenginiui, parodomas pranešimas „Authorization Error“ (Autorizavimo klaida) ir turinys nepaleidžiamas.] Sužinokite daugiau apsilankę www.divx.com/vod.

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 1

Įspėjimai dėl saugos 1
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 6

Mobiliojo telefono pristatymas 10

Išpakavimas 10
Telefono komponentai 11
Mygtukai 12
Ekranas 13
Piktogramos 14

Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas 16

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 16
Įkraukite akumuliatorių 18
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 19

Pagrindinių funkcijų naudojimas 21

Telefono įjungimas ir išjungimas 21
Prieiga prie meniu 22
Programų perjungimas 22
Valdiklių naudojimas 22
Telefono tinkinimas 23

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 24
Žinučių siuntimas ir peržiūra 25
Adresatų pridėjimas ir paieška 29
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 30
Muzikos klausymas 32
Naršymas tinkle 34

Papildomų funkcijų naudojimas 35

Naudokite papildomas ryšio funkcijas 35
Naudokite papildomas adresų knygelės funkcijas 38
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas 39
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas 40

Įrankių ir programų naudojimas 44

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 44
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas 46
Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas 47
Telefono ekrano peržiūra televizoriuje 47
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 48
Vaizdų redagavimas 48
Atvaizdų spausdinimas 51
Vaizdo įrašų redagavimas 52
Duomenų sinchronizavimas 55
RSS skaitytuvo naudojimas 55
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą 56
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 57
Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius 58
Signalų nustatymas ir naudojimas 58
Skaičiuotuvo naudojimas 59
Konvertuokite valiutą ar matmenis 59
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 60
Naudokite chronometrą 60
Kurti naują užduotį 60
Sukurkite tekstinį įrašą 60
Eskizų kūrimas 61
Kalendoriaus tvarkymas 62

Gedimai ir jų šalinimas a

Rodyklė d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

WARNING

Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jis gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

WARNING

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais telefonais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientu arba SAR) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,734 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas telefono utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotiniam perdirbimui neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šis gaminys neturi būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis utilizavimui.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas



(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

Telefono dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono komponentai

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

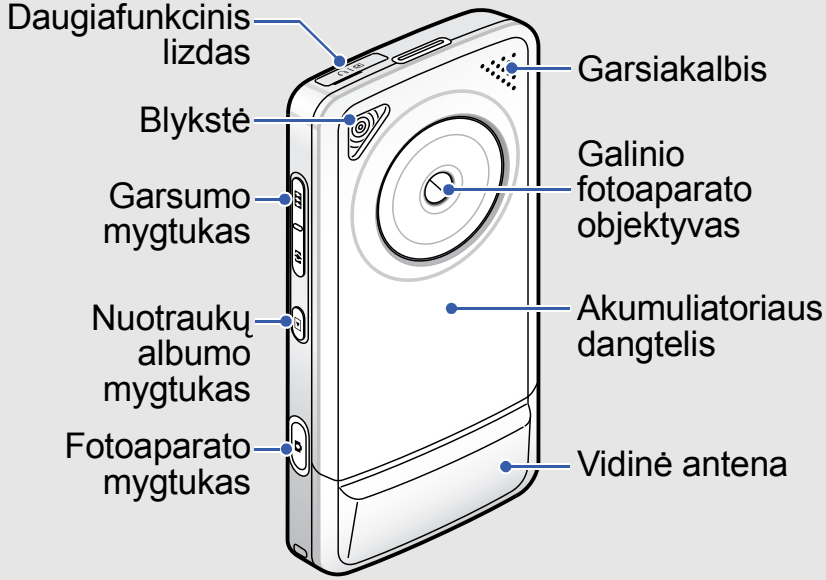

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti paspauskite [**Hold**].

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Skambinti	Laukimo režimu atsiliepkite į skambutį ar patys paskambinkite, peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
Atgal	Kai telefonas veikia meniu režimu, sugrįžtama į ankstesnį lygį
Maitinimas / išėjimas iš meniu	Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir laikykite), baikite pokalbį; grįžkite į pagrindinio meniu ekraną ar grįžkite į laukimo režimą
Programų jungiklis	Paspauskite ir laikykite, kad neišeidami iš dabartinės programos, atidarykite programos perjungimo langą į kitas programas
Sulaikyti	Užrakinami ar atrakinami jutiklinis ekranas ir mygtukai
Garsumas	Nustatykite telefono garsumą

Mygtukas	Funkcija
Nuotraukų albumas	Kai telefonas veikia laukimo režimu, atidarykite savo nuotraukas (paspauskite ir laikykite)
Fotoaparatas	Laukimo režimu įjunkite fotoaparatą (paspauskite ir laikykite); fotoaparato režimu nufotografuokite nuotrauką ar įrašykite vaizdo įrašą; rinkimo ekrane atlikite vaizdo skambutį (paspauskite ir laikykite)

Ekranas

Jūsų telefono ekranas susideda iš šių sričių:

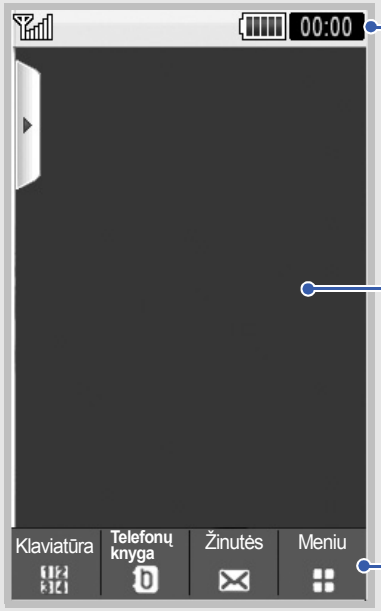

Piktogramų eilutė
Rodomos įvairios piktogramos

Teksto ir grafikos sritis
Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė
Rodo dabartinius veiksmus, priskirtus kiekvienai sričiai

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Duomenų perdavimas GPRS tinkle
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Duomenų perdavimas EDGE tinkle
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Duomenų perdavimas UMTS tinkle
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Duomenų perdavimas HSDPA tinkle

Piktograma	Apibrėžimas
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	Atminties kortelė įdėta
	Žadintuvas suaktyvintas
	Naršymas tinkle
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	Sinchronizuota su kompiuteriu

Piktograma	Apibrėžimas
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Nauja naujienų žinutė
	Nauja konfigūracijos žinutė
	Nauja vaizdo žinutė
	Teksto žinutės nebetelpa
	Daugialypės žinutės nebetelpa
	El. laiškai nebetelpa
	Balso pašto žinutės nebetelpa

Piktograma	Apibrėžimas
	Naujienų žinutės nebetelpa
	Konfigūracijos žinutės nebetelpa
	Įjungtas Įprastas profilis
	Įjungtas Tylusis profilis
	Įjungtas Automobilis profilis
	Įjungtas Susirinkimas profilis
	Įjungtas Laukas profilis
	Įjungtas Ne tinklo profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Dabartinis laikas

Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami jūsų mobilųjį telefoną naudojimui pirmą kartą.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami naudotis UMTS paslaugomis, galite nusipirkti USIM („Universal Subscriber Identity Module“) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių,

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

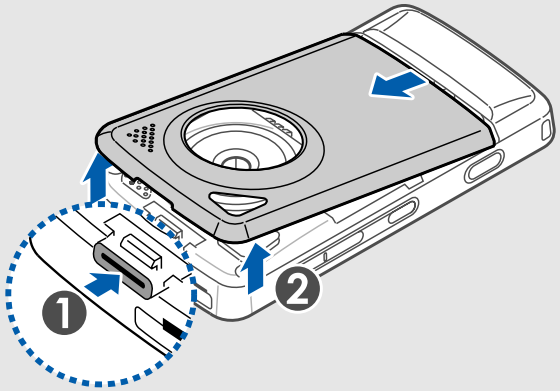

Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite [ ] norėdami jį išjungti.

2. Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

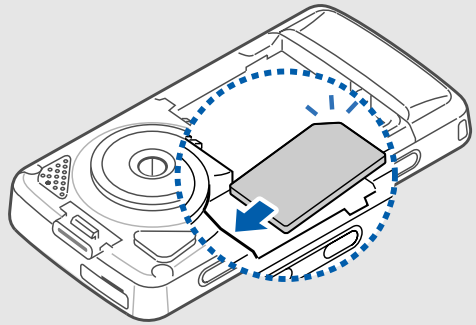

SIM ar USIM kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.
Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

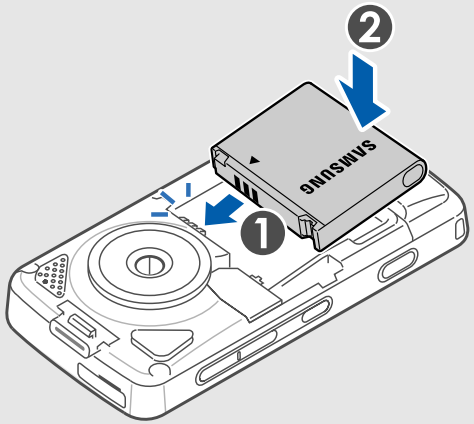

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

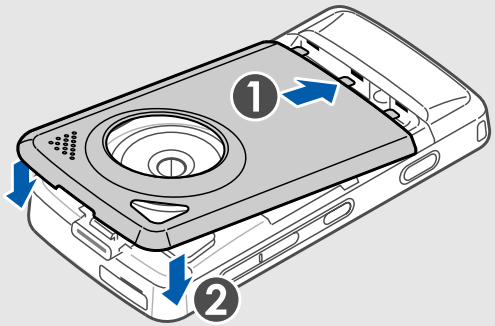

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį ir prijunkite mažesnįjį kelioninio adapterio galą prie daugiafunkcinio lizdo.

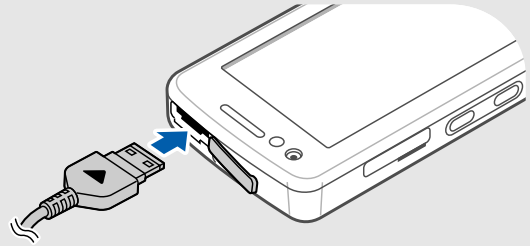

Trikampio ženklu į viršų

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

2. Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

3. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
4. Kelioninį adapterį atjunkite nuo telefono.
5. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių
Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 8 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

1. Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį, esantį telefono šone.
2. Atminties kortelę įdėkite etikete į viršų.

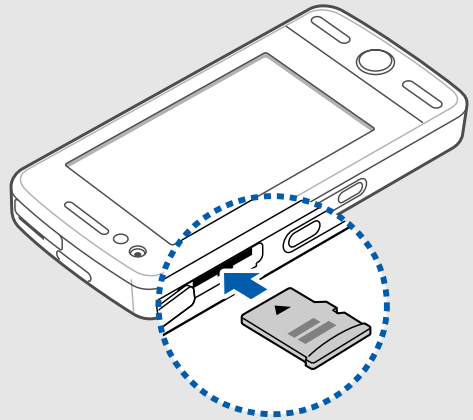

3. Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

Norėdami išimti atminties kortelę, spauskite švelniai tol, kol ji atsilaisvins iš telefono, o po to ištraukite atminties kortelę iš atminties kortelės angos.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną,

1. Paspauskite ir laikykite [☎].
2. Įveskite PIN ir spustelėkite **Patvirt.** (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, kaip ligoninės ir lėktuvai, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, spustelėkite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → meniu.
2. Pasirinkite meniu ar parinktį.
3. Paspauskite atgal mygtuką, pereikite į aukštesnį lygį; paspauskite [☎] du kartus grįžkite į laukimo režimą.

Programų perjungimas

Išmokite iš meniu ir neuždarydami naudojamo meniu ekrane perjungti į kitą programą.

1. Naudodami meniu paspauskite ir laikykite [▭].

   Galimos tokios programos:
   - **Skambutis**: atidaromas rinkimo langas
   - **Muzikos grotuvas**: paleidžiamas muzikos grotuvas
   - **Žinutės**: prieiga prie meniu **Žinutės**
   - **Naršyklė**: paleidžiama žiniatinklio naršyklė
   - **Pagrindinis meniu**: prieiga prie pagrindinio meniu ekrano
2. Pasirinkite programą.

Valdiklių naudojimas

Išmokite naudotis įrankių juostos valdikliais.

Atidarykite įrankių juostą

Laukimo režimu spustelėkite rodyklę ekrano viršuje kairėje, kad atidarytumėte įrankių juostą. Jūs galite keisti valdiklių išdėstymo tvarką įrankių juostoje arba perkelti juos į laukimo ekraną.

Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, valdikliai gali skirtis.

Pridėkite valdiklius laukimo ekrane

1. Atidarykite įrankių juostą.
2. Nutempkite valdiklį iš įrankių juostos į laukimo ekraną. Valdiklį galite padėti bet kurioje vietoje ekrane.

Pakeiskite valdiklius

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Valdiklis**.
2. Pasirinkite valdiklius, kuriuos norite pridėti įrankių juostoje, ir spustelėkite **Įrašyti**.

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režimu paspauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjungti į ar iš tyliojo profilio

Kai telefonas veikia laukimo režimu spustelėkite **Klaviatūra** ir spustelėkite ir laikykite # norėdami nutildyti ar įjungti telefono garsus.

Keisti skambučio toną

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Spustelėkite » šalia norimo profilio.
3. Spustelėkite **Balso skambučio skambėjim...** arba **Vaizdo skambučio skambėji...**.
4. Iš sąrašo pasirinkite skambučio toną ir spustelėkite **Įrašyti**.
5. Spustelėkite **Įrašyti**.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Ekrano fonas**.
2. Pereikite kairėn arba dešinėn prie vaizdo.
3. Spustelėkite **Nustatyti**.

Užrakinkite telefoną

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Nustatymai** → **Sauga**.
2. Spustelėkite **Įjungti** po **Telefono užrakinimas**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir spustelėkite **Patvirt**.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite **Patvirt**.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Pokalbio metu telefonas automatiškai užrakina jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinių paspaudimų. Norėdami atrakinti paspauskite [**Hold**].

Skambinimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Klaviatūra** ir įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ] arba spustelėkite **Balso skambutis** norėdami surinkti telefono numerį.

   Vaizdo skambučiui spustelėkite **Daugiau** → **Vaizdo skambutis** arba paspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
   Vaizdo skambučiui paspauskite [ ] ir spustelėkite **Rodyti**.
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu spustelėkite **Garskl.** → **Taip**, kad įjungtumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių spustelėkite **Garskl**.

Triukšmingoje aplinkoje sunkiai girdėsite savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio režimą. Kad geriau girdėtumėte triukšmingoje aplinkoje, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę prie telefono galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką, o po to nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti teksto (SMS), daugialypes ir el. pašto žinutes.

Teksto ar daugialypės žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Spustelėkite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite adresato numerį ir spustelėkite **Atlikta**.
4. Spustelėkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite **Atlikta**. ▶ Įveskite tekstą

   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę persikelkite prie 8-ojo žingsnio.

   Norėdami pridėti daugialypę, tęskite nuo 6-ojo žingsnio.
6. Spustelėkite **Pridėti dgl. terpės elementą** → elemento tipą.
7. Spustelėkite norimą pridėti elementą ir spustelėkite **Pridėti**.
8. Spustelėkite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Spustelėkite **Bakstelėkite gavėjui pridėti** → **Įveskite rankiniu būdu**.
3. Įveskite el. pašto adresą ir spustelėkite **Atlikta**.
4. Spustelėkite **Bakstelėkite temai pridėti**.
5. Įveskite gavėją ir spustelėkite **Atlikta**.
6. Spustelėkite **Bakstelėdami pridėkite tekstą**.
7. Įveskite el. laiško tekstą ir spustelėkite **Atlikta**.
8. Spustelėkite **Įtraukti failus** → elemento tipą ir pridėkite failą (jei reikia).
9. Spustelėkite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Įveskite tekstą

Naudodamiesi telefono jutikliniu ekranu jūs galite įvesti tekstą ir kurti žinutės ar pastabas.

Teksto įvesties režimo pakeitimas

Atidarius teksto įvesties lauką, atsiras virtuali klaviatūra. Spustelėkite rodyklę į apačią prie **Klaviatūra** ir pasirinkite vieną iš paskesnių įvesties metodų tekstui įvesti:

- Klaviatūra
- Raš.ranka v.ekr.
- Rašymo ranka langelis 1
- Rašymo ranka langelis 2

Pasukę telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalaus vaizdo padėtį, įvedami tekstą galėsite naudotis plačia klaviatūra.

Teksto įvedimas naudojantis klaviatūra

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **Klaviatūra**.
2. Norėdami įvesti tekstą spustelėkite atitinkamą virtualųjį mygtuką.
   - Norėdami pakeisti raidžių registrą arba naudoti skaičius ar simbolius spustelėkite **Abc**.
   - Jei norite tekstą įvesti T9 režimu, spustelėkite **T9**.

Jūs galite naudoti šiuos teksto įvedimo režimus:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą virtualų mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Režimas	Funkcija
T9	1. Spustelėdami atitinkamą virtualų mygtuką įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite ␣ ↵, kad paliktumėte tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Skaičius	Spustelėkite atitinkamą virtualų mygtuką norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Spustelėkite atitinkamą virtualų mygtuką norėdami pasirinkti simbolį.

Teksto įvedimas naudojant rašymą ranka per visą ekraną

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **Raš.ranka v.ekr.**
2. Kiekvieną simbolį parašykite bet kurioje ekrano vietoje.

   Norėdami pakeisti raidžių registrą arba naudoti skaičius ar simbolius spustelėkite **Abc**.

Teksto įvedimas naudojant rašymo ranka langelį 1

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **Rašymo ranka langelis 1**.
2. Kiekvieną ženklą rašykite rašymo zonoje ekrano apačioje.

   Skaičius ir simbolius rašykite **?1** stulpelyje rašymo zonos apačioje dešinėje.

Teksto įvedimas naudojant rašymo ranka langelį 2

1. Teksto įvesties režimą pakeiskite į **Rašymo ranka langelis 2**.
2. Kiekvieną ženklą rašykite rašymo zonoje ekrano apačioje.

   Norėdami pakeisti raidžių registrą arba naudoti skaičius ar simbolius spustelėkite **Abc**.

Tekstinių ar daugialypių žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Pasirinkite abonementą.
3. Spustelėkite **Atsisiųst**.
4. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
5. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukti naują adresatą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu spustelėkite **Klaviatūra** ir įveskite telefono numerį.
2. Spustelėkite **Daugiau** → **Pridėti prie telefonų knygos** → **Nauja**.
3. Spustelėkite **Telefonas** arba **SIM korte...**.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Spustelėkite **Įrašyti** pridėkite adresatą atmintyje.

Adresato paieška

1. Laukimo režimu spustelėkite **Telefonų knyga**.
2. Slinkdami juosta kairėje ekrano pusėje pasirinkite pirmąją norimo rasti vardo raidę.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti adresatui spustelėdami ar paspausdami [ ]
- redaguoti adresato informaciją spustelėdami **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Įjungus fotokamerą, ekrane gali nebūti jokio vaizdo dėl trumpalaikės elektrostatinės iškrovos. Kad išspręstumėte šią problemą, bandykite iš naujo įjungti telefoną.

Nuotraukų fotografavimas

1. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
2. Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
3. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
4. Norėdami fotografuoti paspauskite fotoaparato mygtuką.

   Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nuotraukų peržiūra

Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Norėdami suskirstyti į kategorijas ir peržiūrėti nuotraukas plačiai,

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Nuotraukų naršyklė**.
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte nuotraukas.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
2. Laukimo režimu nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, jei norite įjungti fotoaparatą.
3. Spustelėkite norėdami perjungti įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į subjektą ir atlikite reguliavimus.
5. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite fotoaparato mygtuką.
6. Norėdami baigti įrašymą paspauskite fotoaparato mygtuką.

   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.

Vaizdo įrašų peržiūra

Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Pažymėkite veidus nuotraukose

Išmokite įvesti veidų žymas nuotraukose ir skambinti arba siųsti žinutes iš nuotraukų. Prieš skambinant ar siunčiant žinutes jūs turite sukurti veido žymes.

Norėdami įvesti veidų žymas nuotraukose,

1. Nuspausdami ir palaikydami [▶] pasirinkite nuotraukas arba nufotografuokite naują. ▶ 30 psl.
2. Spustelėkite , kad pridėtumėte žymą asmens veidui.
3. Spustelėkite , perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ant veido, o tada spustelėkite OK (jei reikia).
4. Spustelėkite **Įtraukti** → **Pridėti vardą**.
5. Įveskite veido žymės pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.
6. Spustelėkite **Parinktys** → **Redaguoti** → **Nuoroda į telefonų knygą** → **Kurti adresatą**, kad įrašytumėte naują adresatą su veido žyme į Telefonų knyga.

Norėdami skambinti ar siųsti žinutes iš nuotraukų,

1. Pasirinkite nuotrauką su veido žyme nuspausdami ir palaikydami [▶].
2. Spustelėkite . Veido žymė atsiras su vardu.
3. Spustelėkite **Parinktys** → **Skambutis** arba **Žinutė**.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite **Taip** paleiskite automatinę kanalų paiešką.

   Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

Pirmą kartą pasirinkus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.

4. Spustelėkite < arba > pasirinkite radijo stotį.

   Jei norite gauti informaciją apie girdimą dainą, spustelėkite **Daugiau** → **Muzikos atpažinimas**. ▶ 43 psl.
5. Norėdami išjungti FM radiją spustelėkite ■.

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ▶ 34 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. ▶ 40 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 45 psl.
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ 40 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player 11“. ▶ 41 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę,

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
❚❚	Grojimo pristabdymas (pauzė)
▶	Grojimas
⏮	peršokti atgal; perklausyti failą atgal (spustelėti ir palaikyti)
⏭	peršokti atgal; perklausyti failą pirmyn (spustelėti ir palaikyti)
🔊	Sumažinti ar padidinti garsą

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklapius.

Naršymas po tinklapius

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Naršyklė** → **Namų** norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklapius naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, piktogramos gali skirtis.

Piktograma	Funkcija
	Persikeliama puslapyje atgal arba pirmyn
	Atnaujinamas esamas tinklalapis
	Grįžtama į pagrindinį puslapį
	Padidinamas tinklalapio mastelis
	Įterpiama žymelė
	Atidaryti įrašytų žymelių sąrašą
	Keičiamas peržiūros režimas

Pažymėti mėgstamus tinklalapius

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Naršyklė** → **Žymelės**.
2. Spustelėkite **Pridėti**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklapio adresą (URL).
4. Spustelėkite **Įrašyti**.

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir papildomomis pagrindinėmis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Norėdami surinkti praleisto ryšio numerį,

1. Spustelėkite praleistą skambutį, kuriuo norite paskambinti iš įspėjimo apie įvykį valdiklio.
2. Norėdami jį surinkti, paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir spustelėdami [ ] ar paspausdami [ ] paskambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Spustelėkite **Atidėti** norėdami atidėti pokalbį arba spustelėkite **Atnaujinti** norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Spustelėkite **Atidėti** norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Spustelėkite **Klaviatūra** įveskite antrąjį numerį ir paspauskite [ ].
3. Spustelėkite **Sukeisti** galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį spustelėkite **Atidėtas** ir spustelėkite [ ].
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.

   Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Spustelėkite **Sukeisti** galite persijungti tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.

   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu spustelėkite **Prisijungti**.
4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu spustelėkite **Klaviatūra** ir spustelėkite ir laikykite **0**, norėdami įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada paspauskite [ ] ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti tik numeriais tiesiai iš Telefonų knyga naudodamiesi išsaugotais adresatais. ▶ 30 psl.

1. Laukimo režimu spustelėkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie numerio, kuriuo norite skambinti ir spustelėkite arba paspauskite [ ], kad paskambintumėte.

Naudokite papildomas adresų knygelės funkcijas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Laukimo režimu spustelėkite **Telefonų knyga** → **Daugiau** → **Mano vardo kortelė**.
2. Įveskite asmeninę informaciją.
3. Spustelėkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Greitojo rinkimo numerių nustatymas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Telefonų knyga**.
2. Spustelėkite rodyklę į apačią prie **Kontaktai** langelio ir pasirinkite **Parankiniai**.
3. Spustelėkite **Įtraukti**.
4. Pasirinkite adresato → telefono numerį (jei reikia).

   Adresatas bus išsaugotas greitojo rinkimo numeriui.

Pirmieji penki sparčiojo rinkimo numeriai bus pridėti prie dažniausiai naudojamų adresatų ( ) valdiklių įrankių juostoje.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti pavadinimus, skambučio tonus, skambintojo ID nuotraukas ir vibracijos tipą ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Laukimo režimu spustelėkite **Telefonų knyga**.

2. Spustelėkite rodyklę į apačią prie **Kontaktai** langelio ir pasirinkite **Grupės**.
3. Spustelėkite **Sukurti grupę**.
4. Nustatykite grupės pavadinimą, skambintojo ID nuotrauką, grupės skambučio toną ir vibracijos tipą.
5. Spustelėkite **Įrašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujos žinutės kūrimui.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Laukimo režimu spustelėkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Spustelėkite **Kurti** atidarykite naujo šablono langą.
3. Spustelėkite ekraną.
4. Įveskite tekstą ir spustelėkite **Atlikta**.
5. Spustelėkite **Daugiau** → **Įrašyti kaip šabloną**.

Sukurkite multimedijos šabloną

1. Laukimo režimu spustelėkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Spustelėkite **Kurti** atidarykite naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ 26 psl.
4. Spustelėkite **Daugiau** → **Įrašyti kaip šabloną**.

Tekstinių šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę spustelėkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Spustelėkite **Daugiau** → **Įterpti** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš multimedijos šablono

1. Laukimo režimu spustelėkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Pasirinkite norimą šabloną.
3. Spustelėkite **Siųsti**.

   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC Studio** → **Įrašyti**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.

   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla** → **Įrašyti**.
3. Paspauskite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.

4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
5. Pasirinkite **Atidaryti aplanką failams peržiūrėti** kompiuterio išplėstiniame ekrane.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Telefono sinchronizavimas su „Windows Media Player“

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas** → **Įrašyti**.
3. Paspauskite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
5. Kompiuterio išplėstiniame ekrane pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchr. skaitmenines medijas su šiuo įrenginiu).
6. Redaguokite ar įveskite telefono pavadinimą išplėstiniame ekrane (jei reikia), po to spustelėkite **Finish** (Baigti).
7. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
8. Spustelėkite **Start Sync** (Pradėti sinchronizuoti).

Grojaraščio kūrimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Muzika** → **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Spustelėkite **Kurti**.
3. Spustelėkite teksto įvesties laukelį.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.
5. Norėdami priskirti vaizdą grojaraščiui spustelėkite **Pal. redag.** ir pasirinkite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
6. Spustelėkite **Įrašyti**.
7. Pasirinkite naują grojaraštį.
8. Spustelėkite **Pridėti** → **Takeliai**.
9. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir spustelėkite **Pridėti**.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Spustelėkite **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Spustelėkite **Įrašyti**.

Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **FM radijas**.
2. Spustelėkite **Daugiau** → **Autom. nustatymas**.
3. Spustelėkite **Taip** patvirtinkite (jei reikia).

   Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Muzika** → **Muzikos atpažinimas**.
2. Pasirinkite **Muzikos atpažinimas**, kad prisijungtumėte prie serverio.
3. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, spustelėkite ● ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai nepalaiko šios paslaugos ir duomenų bazėje gali neturėti informacijos apie visas dainas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Palieskite apskritimą centre, kad įjungtumėte „Bluetooth“ belaidį ryšį.
3. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną spustelėkite **Nustatymai** → **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti** → **Įrašyti**.

   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti**.
2. Pasirinkite ir nutempkite įrenginio piktogramą į vidurį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite **Atlikta**.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą ar priims ryšį, sujungimas baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Spustelėkite **Siųsti kaip** → **„Bluetooth“**.

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite **Gerai** (jei reikia).
2. Spustelėkite **Taip** patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM ar USIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami suaktyvinti nuotolinio SIM režimą,

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **„Bluetooth“** → **Nustatymai**.
2. Spustelėkite **Nuotolinis SIM režimas** → **Įjungti**.
3. Spustelėkite **Įrašyti**.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

„Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga turi būti patvirtinta. Norėdami patvirtinti spustelėkite įrenginį ir pasirinkite **Leisti naudoti įrenginį**.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti rodomas.

1. Laukimo režimu spustelėkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Spustelėkite **Įjungti** įjunkite SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Spustelėkite **Gavėjai** atidarykite gavėjų sąrašą.
4. Spustelėkite **Kontaktai** atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite norimus adresatus ir spustelėkite **Pridėti**.
6. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).
7. Spustelėkite **Gerai** įrašysite gavėjus.
8. Spustelėkite **Kartoti** ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
9. Spustelėkite **Įrašyti** → **Taip**.

Norint išsiųsti SOS žinutę, klaviatūra turi būti užrakinta. Garsumo mygtuką paspauskite keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [**Hold**].

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną. Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį,

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir spustelėkite **Patvirt**.
3. Spustelėkite **Įjungti** įjunkite mobiliojo telefono seklį.
4. Spustelėkite **Gavėjai** atidarykite gavėjų sąrašą.
5. Spustelėkite ant gavėjo laukelio.
6. Įveskite telefono numerį ir spustelėkite **Atlikta**.
7. Spustelėkite **Gerai** įrašysite gavėjus.
8. Spustelėkite **Siuntėjas**.
9. Įveskite siuntėjo vardą ir spustelėkite **Atlikta**.
10. Spustelėkite **Įrašyti** → **Priimti**.

Telefono ekrano peržiūra televizoriuje

Išmokite peržiūrėti failus, telefoną prijungdami prie televizoriaus.

1. Įjungę televizorių, prijunkite telefoną prie jo su TV kabeliu, kaip parodyta.
2. Perjunkite televizorių, kad veiktų išorinės įvesties režimu.

   Jei negalite žiūrėti per televizorių, pabandykite pakeisti TV išvesties nustatymus: Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **TV išvestis** → vaizdo kodavimo sistemą.

Jūsų failai gali nebūti rodomi tinkamai dėl spalvinės sistemos skirtumo arba televizoriaus ekrano kokybės. „Bluetooth“ stereofoninės ausinės ir mastelio keitimo funkcijos neveiks TV išvesties režimu.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Balso komentaro įrašymas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Spustelėkite ●, kad pradėtumėte įrašyti.
3. Sakykite įrašą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti spustelėkite ■.

   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

Balso komentaro atkūrimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Mano failai** → **Garsai** → **Balso įrašai**.
2. Pasirinkite failą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
❚❚	Grojimo pristabdymas (pauzė)
▶	Grojimas
◀◀	perklauso failą atgal
▶▶	perklauso failą pirmyn
🔊	Sumažinti ar padidinti garsą

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Spustelėkite .
3. Spustelėkite **Redaguoti** → **Efektai** → efekto parinktį.
4. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir spustelėkite **Atlikta**.

   Jei norite pritaikyti neryškumo efektą konkrečiai nuotraukos daliai, perkelkite ar pakeiskite stačiakampio dydį ir spustelėkite **Neryšku** → **Atlikta**.
5. Baigę taikyti efektus spustelėkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Nustatykite vaizdą

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Spustelėkite .
3. Spustelėkite **Redaguoti** → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).

   Jei norite, kad vaizdo kokybė būtų reguliuojama automatiškai, pasirinkite **Automatinis lygis**.
4. Sureguliuokite vaizdo kokybę ir spustelėkite **Atlikta**.
5. Baigę reguliavimą spustelėkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Vaizdo pertvarkymas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Spustelėkite .
3. Spustelėkite **Redaguoti** → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Sukti** arba **Apversti**.
4. Pasukite arba paverskite vaizdą ir spustelėkite **Atlikta**.

   Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį ir spustelėkite **Įrašyti** → **Atlikta**.
5. Baigę taikyti keitimo parinktis spustelėkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Apkirpkite vaizdą

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Spustelėkite .
3. Spustelėkite **Redaguoti** → **Apkarpyti**.
4. Perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir spustelėkite **Apkarpyti** → **Atlikta**.
5. Apkirpę spustelėkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Vizualios ypatybės įterpimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Spustelėkite .

3. Spustelėkite **Redaguoti** → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracija, emocija ar tekstas).
4. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą.
5. Spustelėkite **Atlikta**.
6. Baigę taikyti vizualias funkcijas spustelėkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
7. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
8. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Pastabos įtraukimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.
2. Spustelėkite .
3. Spustelėkite **Redaguoti** → **Įrašas ekrane**.
4. Pasirinkite spalvą ir įveskite pastabą ekrane.
5. Spustelėkite **Atlikta**.
6. Baigę spustelėkite **Failai** → **Įrašyti kaip**.
7. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
8. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Atvaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį ar kompiuterio duomenų perdavimo kabelį.

Norėdami spausdinti vaizdus naudojant kompiuterio duomenų perdavimo kabelį,

1. Telefono daugiafunkcinį lizdą sujunkite su suderinamu spausdintuvu.
2. Atidarykite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką. ▶ 31 psl.
3. Spustelėkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Norėdami spausdinti vaizdus naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį,

1. Atidarykite vaizdą arba nufotografuokite naują nuotrauką. ▶ 31 psl.
2. Spustelėkite **Daugiau** → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.
3. Pasirinkite „Bluetooth“ spausdintuvą ir nustatykite tarpusavio ryšį. ▶ 45 psl.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Vaizdo įrašų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdo įrašų failus ir taikyti vizualinius efektus.

Segmento iškirpimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Spustelėkite **Failai** → **Importuoti paveikslėlį** arba **Importuoti vaizdo įrašą**.
3. Pasirinkite paveikslėlį ar vaizdo įrašo kategoriją → paveikslėlį ar vaizdo įrašą → **Pridėti**.

   Paveikslėliui pasirinkite rodymo trukmę.
4. Spustelėkite **Daugiau** → **Failai**, jei norite pridėti daugiau vaizdų ar vaizdo įrašų.
5. Spustelėkite **Redaguoti** → **Nukirpti**.
6. Spustelėkite ▶ norėdami atkurti vaizdo įrašą ir spustelėkite **Pradž. ž.** naujo vaizdo įrašo pradžios taške.
7. Spustelėkite **Pab. žnk.** naujo vaizdo įrašo pabaigos taške.
8. Spustelėkite **Nukirpti**.
9. Baigę spustelėkite **Daugiau** → **Eksportuoti** → **Vaizdo įrašas** → **Taip**.

   Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje, spustelėkite **Daugiau** → **Failai** → **Išsaugoti projektą**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
10. Įveskite naują failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Vaizdo įrašų skaidymas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Spustelėkite **Failai** → **Importuoti paveikslėlį** arba **Importuoti vaizdo įrašą**.
3. Pasirinkite paveikslėlį ar vaizdo įrašo kategoriją → paveikslėlį ar vaizdo įrašą → **Pridėti**.

   Paveikslėliui pasirinkite rodymo trukmę.
4. Spustelėkite **Daugiau** → **Failai**, jei norite pridėti daugiau vaizdų ar vaizdo įrašų.
5. Spustelėkite **Redaguoti** → **Paskirst**.
6. Spustelėkite ▶ norėdami atkurti vaizdo įrašą, o spustelėkite **Skaidymo taškas** → **Paskirst.** norėdami padalinti failą į du atskirus įrašus.
7. Tarp dviejų įrašų įterpkite paveikslėlį ar vaizdo įrašą.
8. Baigę spustelėkite **Daugiau** → **Eksportuoti** → **Vaizdo įrašas** → **Taip**.

   Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje, spustelėkite **Daugiau** → **Failai** → **Išsaugoti projektą**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
9. Įveskite naują failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Įterpti tekstą

Teksto įterpimas į vaizdo įrašą priklausomai nuo paslaugos tiekėjo gali būti neįmanomas.

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Spustelėkite **Failai** → **Importuoti paveikslėlį** arba **Importuoti vaizdo įrašą**.
3. Pasirinkite paveikslėlį ar vaizdo įrašo kategoriją → paveikslėlį ar vaizdo įrašą → **Pridėti**.

   Paveikslėliui pasirinkite rodymo trukmę.

4. Spustelėkite **Daugiau** → **Failai**, jei norite pridėti daugiau vaizdų ar vaizdo įrašų.
5. Spustelėkite **Redaguoti** → **Įterpti** → **Tekstas**.
6. Spustelėkite ▶ norėdami atkurti vaizdo įrašą ir spustelėkite **Pradž. ž.** naujo vaizdo įrašo pradžios taške.
7. Spustelėkite **Pab. žnk.** taške, kur tekstas turi išnykti.
8. Spustelėkite **Įterpti**.
9. Įveskite tekstą ir spustelėkite **Atlikta**.
10. Perkelkite ar pakeiskite teksto dydį ir spustelėkite **Atlikta**.
11. Baigę spustelėkite **Daugiau** → **Eksportuoti** → **Vaizdo įrašas** → **Taip**.

    Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje, spustelėkite **Daugiau** → **Failai** → **Išsaugoti projektą**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
12. Įveskite naują failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Garso takelio pridėjimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Vaizdo rengyklė**.
2. Spustelėkite **Failai** → **Importuoti paveikslėlį** arba **Importuoti vaizdo įrašą**.
3. Pasirinkite paveikslėlį ar vaizdo įrašo kategoriją → paveikslėlį ar vaizdo įrašą → **Pridėti**.

   Paveikslėliui pasirinkite rodymo trukmę.
4. Spustelėkite **Daugiau** → **Failai**, jei norite pridėti daugiau vaizdų ar vaizdo įrašų.
5. Spustelėkite **Papildomas garso takelis** → **Importuoti garsą**.
6. Spustelėkite **Garsai** → garso kategoriją → garsą → **Pridėti**.

7. Baigę spustelėkite **Daugiau** → **Eksportuoti** → **Vaizdo įrašas** → **Taip**. Norėdami įrašyti projektą naudojimui ateityje, spustelėkite **Daugiau** → **Failai** → **Išsaugoti projektą**. Projektas bus išsaugotas **Kiti failai**.
8. Įveskite naują failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti telefonų knygą, kalendorių, užduotis ir atmintinę su jūsų pačių nurodytu serveriu internete.

Sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Spustelėkite **Įtraukti** ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę spustelėkite **Įrašyti**.

Sinchronizacijos pradžia

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizacijos profilį.
3. Spustelėkite **Pradėti sinchr.** → **Tęsti**, kad pradėtumėte sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu internete.

RSS skaitytuvo naudojimas

Išmokite naudotis RSS skaitytuvu, kad gautumėte naujausias žinias ir informaciją iš savo mėgstamų interneto svetainių.

Sklaidos kanalų kūrimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Spustelėkite **Įtraukti**.
3. Spustelėkite URL įvedimo lauką.
4. Įveskite RSS inf. šaltinio adresą ir spustelėkite **Atlikta**.
5. Spustelėkite **Gerai**.

RSS inf. šaltinių skaitymas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Spustelėkite **Atnaujinti**, kad gautumėte naujausią turinį.
3. Pasirinkite inf. šaltinio kategoriją → kaip atnaujintą inf. šaltinį.

RSS skaitytuvo nustatymų pritaikymas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Spustelėkite **Daugiau** → **Nustatymai** → **Tinklo nustatymai**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

Išmokite dalintis savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

Priklausomai nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo, **Share Pix** gali būti neteikiama.

Nustatykite dažniausių adresatų sąrašą

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Share Pix**.
2. Spustelėkite **Taip** norėdami nustatyti dažniausių adresatų sąrašą.
3. Spustelėkite **Priimti** norėdami patvirtinti, kad sutinkate su bendruoju atsakomybės apribojimu.
4. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir spustelėkite **Įrašyti**.

   Pasirinkus **Naujinti**, naujos adresatų svetainės sąraše bus pridėtos automatiškai.

Norėdami redaguoti dažniausių adresatų sąrašą arba atnaujinti sąrašus, Share pix lange spustelėkite **Nustatymai** → **Svarbiausi sąrašai** → **Prid.sąr**.

Failo įkėlimas

Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose turite susikurti abonentus dalinimuisi nuotraukomis.

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Share Pix** → **Nusiųsti internetu**.
2. Pasirinkite adresą, kuriuo norite siųsti.
3. Spustelėkite **Bakstelėdami pridėkite** ir pasirinkite medijos failą.
4. Įveskite pavadinimą ir informaciją.
5. Spustelėkite **Nusiųsti**.
6. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui (jei reikia).

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos, java failų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

Žaiskite žaidimus

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Spustelėkite **Daugiau** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėkite kito miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Spustelėkite **Įtraukti**.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn prie laiko juostos.
4. Spustelėkite **Gerai** sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo laikrodžio rodymo režimu ekrane jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodį,

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Spustelėkite **Nustatyti kaip antrąjį laikro**.
3. Pasirinkite norimą pridėti pasaulio laikrodį.
4. Spustelėkite **Nustatyti**.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Signalai**.
2. Spustelėkite **Sukurti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo duomenis.
4. Spustelėkite **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas,

- Stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą be snaudimo.
- Stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad sustabdytumėte signalą su snaudimu, arba sustabdykite slankiklį **Snausti**, kad nutildytumėte snaudimo periodo signalą.

Signalo išjungimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Signalai**.
2. Spustelėkite **Išjungti** šalia norimo išjungti signalo.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Konvertuokite valiutą ar matmenis

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutos ar matavimus ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Laikmatis**.
2. Įveskite atgalinės atskaitos valandas.
3. Spustelėkite **Paleist.** pradėkite atgalinę atskaitą.
4. Spustelėkite **Stabdyti** pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikmačio laikui stumkite slankiklį į **Stabdyti**, kad išjungtumėte signalus.

Naudokite chronometrą

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Chronometras**.
2. Spustelėkite **Paleist.** paleiskite chronometrą.
3. Spustelėkite **Etapas** įrašykite etapo laikus.
4. Baigę spustelėkite **Stabdyti**.
5. Spustelėkite **Atst.** ištrinkite įrašytus laikus.

Kurti naują užduotį

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Spustelėkite **Sukurti užduotį**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
4. Spustelėkite **Įrašyti**.

Sukurkite tekstinį įrašą

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Spustelėkite **Sukurti pastabą**.
3. Įveskite pastabos tekstą ir spustelėkite **Atlikta**.

Eskizų kūrimas

Išmokite kurti eskizus, naudodamiesi įvairiais eskizų įrankiais.

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Programos** → **Live pix**.
2. Eskizų įrankių juostoje spustelėkite , kad pakeistumėte įrankio tipą. Jūs turite tokius įrankius:

Įrankis	Funkcija
Rašiklis	Pasirenkamas linijos tipas; pasirenkamas linijos storis; pasirenkama linijos spalva
Formuoti	Pridėkite apskritimą ar stačiakampį; pakeiskite linijos storį; pakeiskite linijos spalvą; pasirinkite figūros užpildymo spalvą
Tekstas	Įveskite įterptiną tekstą; pakeiskite šrifto dydį; pakeiskite požymį; pakeiskite teksto spalvą
Antspaudas	Įterpkite antspaudą arba vaizdą

3. Naudodamiesi įrankiais sukurkite eskizą.
4. Norėdami ištrinti tekstą, antspaudus ar pridėtus vaizdus, spustelėkite elementą → **Daugiau** → **Trinti**.
5. Norėdami pridėti judesį prie eskizo naudokite vieną šių būdų:
   - Spustelėkite **Daugiau** → **Judėjimas** → **Iš anksto nustatyti** → objektą → judesio tipą → **Gerai**.
   - Spustelėkite **Daugiau** → **Judėjimas** → **Judanti linija** → objektą. Nupieškite liniją ir spustelėkite **Gerai**.

6. Baigę spustelėkite **Failas** → **Įrašyti kaip „flash“** arba **Įrašyti kaip atvaizdą**.
7. Įveskite failo pavadinimą ir spustelėkite **Atlikta**.

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Spustelėkite **Daugiau** → **Rodyti pagal dieną** arba **Rodyti pagal savaitę**.

Naujo įvykio sukūrimas

1. Laukimo režimu spustelėkite **Meniu** → **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Spustelėkite **Sukurti tvarkaraštį**.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Spustelėkite **Įrašyti**.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę, kad galėtumėte naudotis tinklo paslaugomis	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM arba USIM kortelė.
Telefono užrakinimas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
PUK kodas	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefono ekrane pasirodo „Paslauga neteikiama“ ar „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitinkinkite, ar paspaudėte rinkimo mygtuką: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei vienu metu naudojate kelias programas, jūsų telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

RSS skaitytuvas
- žr. įrankiai, RSS skaitytuvas

SIM kortelė 16

SOS žinutė 46

adresatai
- grupių sukūrimas, 38
- pridėjimas, 29
- radimas, 30

akumuliatorius
- senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 19
- įdėjimas, 16
- įkrovimas, 18

atgalinės atskaitos laikmatis
- žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 19

chronometras
- žr. įrankiai, chronometras

daugialypės
- žr. žinutės

ekranas - peržiūra televizoriuje, 47

ekrano fonas 24

garsumas
- mygtukų signalo garsumas, 23
- pokalbio garsumas, 25

internetas
- žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
- pradinio puslapio paleidimas, 34
- žymelių pridėjimas, 34

kalendorius
- žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
- žr. įrankiai, keitiklis

komentarai balsu
paleidimas, 48
įrašymas, 48

konferenciniai pokalbiai
žr. pokalbiai, konferenciniai

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

laisvų rankų įranga 25

mobiliojo telefono seklys 47

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 42
pritaikymas, 42
sinchronizavimas, 41

mygtukų signalai 23

naršyklė
žr. interneto arba nuotraukų naršyklė

ne tinklo profilis 21

nuotraukos
fotografavimas, 30
peržiūra, 31
redagavimas, 48

nuotraukų naršyklė 31

pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano nustatymas, 58
kūrimas, 58

rengyklė
žr. įrankiai, vaizdo rengyklė

ryšiai
atidėjimas, 36
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 36
atsiliepimas į papildomus skambučius, 36
atsiliepimas, 25
iš telefonų knygos, 37
konferencinis, 37
neatsakytų skambučių rinkimas, 35
pagrindinės funkcijos, 24
papildomos funkcijos, 35
papildomų skambučių rinkimas, 36
paskutinis rinktas, 36
praleistų ryšių peržiūra, 35
skambinimas, 24
tarptautiniai numeriai, 37

share pix
žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

signalai
išjungimas, 59
kūrimas, 59
stabdymas, 59

sinchronizacija
pradžia, 55
profilio kūrimas, 55

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambučio tonas 23

tekstinės
įrašų sukūrimas, 60
įvedimas, 27
žinutės, 26

telefono užrakinimas 24

tylusis profilis 23

užraktas
žr. telefono užraktas

vaizdo įrašai
fotografavimas, 31
peržiūra, 31
redagavimas, 52

valdikliai 22

vardo kortelės 38

įrankiai
RSS skaitytuvas, 55
atgalinės atskaitos laikmatis, 60
chronometras, 60
kalendorius, 62
keitiklis, 59
mob. tinklaraštis, 56
signalas, 58
skaičiuotuvas, 59
vaizdo įrašų doroklis, 52

įrašas
žr. tekstiniai ar balso įrašai

šablonai
multimedija, 39
tekstiniai, 39
įterpimas, 39

žinutės
daugialypių peržiūra, 29
daugialypės siuntimas, 26
el. laiško peržiūra, 29
el. laiško siuntimas, 26
tekstinių peržiūra, 29
teksto siuntimas, 26

„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 45
duomenų siuntimas, 45
nuotolinis SIM režimas, 45
suaktyvinimas, 44

„Java“
prieiga prie programų, 58
žaidimų paleidimas, 57

„Windows Media Player“ 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : M8800

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMS	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą. (Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008-09-12 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta jūsų telefone, ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-21754A
Lithuanian. 11/2009. Rev. 1.1

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com